


Link do produktu: <https://www.zyrandole24.pl/modul-led-eko-ssmini3-4000k-p-13898.html>

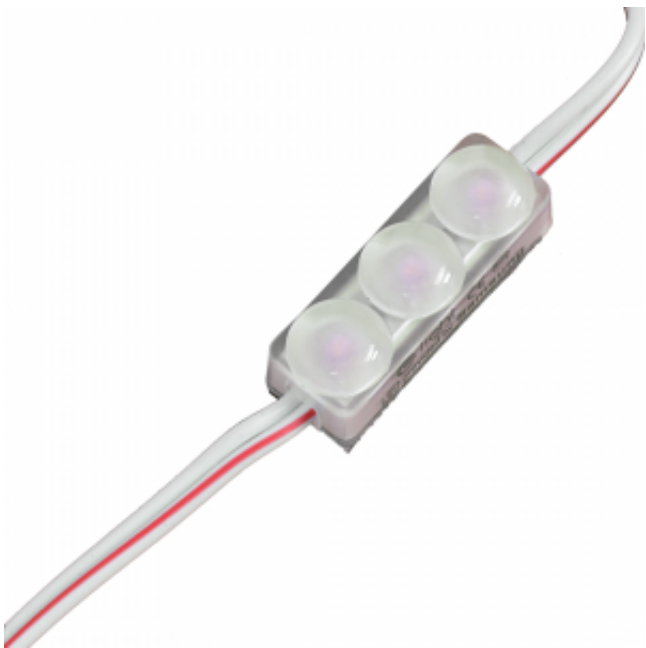

MODUŁ LED EKO-SSMINI3 4000K

Cena	1,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EKM0562
MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA	Nie
SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	25
CRI [RA]	80
MOC	0.7W LED
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	2
GŁĘBOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)	35
KOLOR	BIAŁY
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
BARWA ŚWIATŁA	Neutralna 4000K
WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO	17kg
WAGA BRUTTO	0.003kg
Klasa energetyczna	F
NAPIĘCIE	12V
ŚREDNIA ŻYWOTNOŚĆ	50000h
WYSOKOŚĆ (mm)	3mm
RODZINA LAMP	MODUŁY
ILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM	5000
KĄT ŚWIECENIA	160°
STRUMIEŃ ŚWIATŁA	70lm/PC
MARKA	Eko-Light
SZEROKOŚĆ (mm)	26.6mm
WAGA NETTO	0.003kg
GŁĘBOKOŚĆ (mm)	9mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
NOWOŚCI	24

Opis produktu

CECHY PRODUKTU:

- Moduł EKO-SSMINI3 to wysokiej jakości moduł 3-diodowy wyposażony w diody SMD2835 marki SAMSUNG o znakomitych parametrach świetlnych 70LM, wymagający niskiego poboru mocy, zasilany prądem stałym co gwarantuje niezawodność, długą żywotność i bezpieczeństwo, 160° kąt świecenia
- Moduł EKO-SSMINI3 jest dostępny w barwach od 2700K do 9000K oraz w kolorach czerwonym, zielonym, niebieskim.
- Moduł EKO-SSMINI3 jest wyposażony w taśmę 3M usprawniającą proces montażu
- Moduł EKO-SSMINI3 jest rekomendowany do kasetonów, tablic reklamowych i liter blokowych o głębokości 50-120 mm.
- Moduł EKO-SSMINI3 daje możliwość zastosowania obwód połączenia równoległego szeregowego, 20 sztuk w ciągu, bez utraty napięcia, każdy moduł można wyróżnić.
- Moduł EKO-SSMINI3 jest produkowany w unikalnej technologii formowania wtryskowego tworzywa sztucznego do zewnętrznej osłony, co zapewnia lepszy efekt chłodzenia UL 94V0 ABS.
- Moduł EKO-SSMINI3 niskiego napięcia wejściowego 12V DC, posiadający wodoodporność klasy IP67
- Moduł EKO-SSMINI3 posiada 5 letnią gwarancję fabryczną.