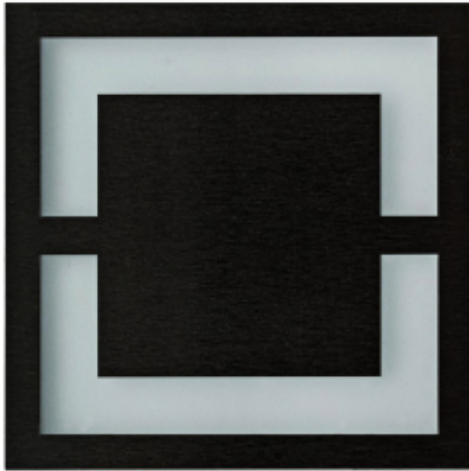


Link do produktu: <https://www.zyrandole24.pl/quadro-black-barwa-ciepła-3000k-p-12787.html>

## QUADRO BLACK Barwa Ciepła 3000K

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Cena                       | <b>55,01 zł</b>                      |
| Dostępność                 | <b>Dostępny</b>                      |
| Czas wysyłki               | <b>24 godziny</b>                    |
| Numer katalogowy           | <b>EKS6906</b>                       |
| GŁĘBOKOŚĆ (mm)             | <b>23 mm</b>                         |
| KATALOG                    | <b>2023</b>                          |
| NAPIĘCIE                   | <b>~230V/ 50Hz</b>                   |
| WYSOKOŚĆ (mm)              | <b>75 mm</b>                         |
| WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)   | <b>16.5</b>                          |
| STRUMIEŃ ŚWIATŁA           | <b>13 lm</b>                         |
| MARKA                      | <b>Eko-Light</b>                     |
| CZUJNIK RUCHU              | <b>NIE</b>                           |
| BARWA ŚWIATŁA              | <b>Ciepła 3000K</b>                  |
| WAGA NETTO                 | <b>0.01 kg</b>                       |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W KOMPLECIE | <b>TAK</b>                           |
| Materiał                   | <b>TWORZYWO SZTUCZNE + ALUMINIUM</b> |
| SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)  | <b>11</b>                            |
| MOC                        | <b>0.6W</b>                          |
| GŁĘBOKOŚĆ OPAKOWANIA (cm)  | <b>3</b>                             |
| KOLOR                      | <b>CZARNY</b>                        |
| STOPIEŃ OCHRONY            | <b>IP20</b>                          |
| SZEROKOŚĆ (mm)             | <b>75 mm</b>                         |

### Opis produktu

Oprawy Schodowe Eko-Light to wysokiej jakości oprawa LED o charakterze dekoracyjno-użytkowym. Znajduje zastosowanie przy oświetlaniu korytarzy, ciągów schodowych, dekoracyjnym podświetlaniu mebli oraz tworzeniu aranżacji świetlnych w architekturze wnętrz. Oprawa montowana do puszki instalacyjnej O60 bezpośrednio na 230V.